
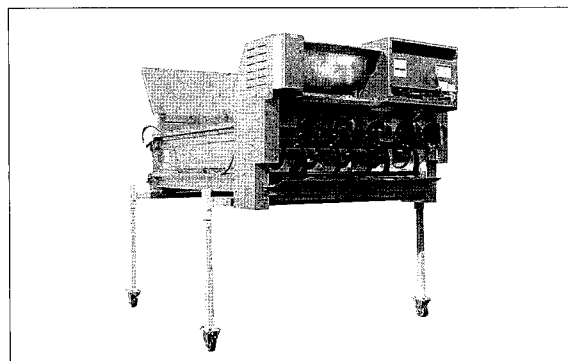


■主要諸元

名 称	軽トラック搭載型堆肥散布車		
型 式	MS-500		
形 式	搭載型 コンベア搬送 ビータ散布方式		
寸 法	本 体	全長	2,175mm
		全幅	1,310mm
		全高	960mm
	荷 箱 内 寸	長さ	1,450mm
		幅	1,130mm
		高さ	300mm
本 体 重 量	約250kg		
標 準 積 載 容 量	0.5m ³		
最 大 積 載 重 量	500kg		
散 布 能 力	標 準 散 布 幅	約1.5~2.0m ※	
	標 準 散 布 時 間	約2.5分~3.0分 / 1行程(150kg) ※	
本 体 仕 様	コ ン ベ ア 部	ベ ル ト : 樹 脂 エ ン ド レ ス ベ ル ト	
		駆 動 方 式 : DC12Vモーター	
		電 源 : 車 輛 搭 載 バ ッ テ リ ー よ り 供 給	
		操 作 : 運 転 席 よ り 遠 隔 操 作	
	ビ ー タ 部	ベ ル ト 速 度 : 0mm/min~750mm/min	
		駆 動 方 式 : 4 サ イ ク ル ガ ソ リ ン エ ン ジ ン 、 遠 心 ク ラ ッ チ 付 (最 大 3.0ps)	
		始 動 方 式 : リ コ イ ル	
		始 動 操 作 : ク ラ ッ チ 入 / 切 に よ り 駆 動 / 停 止	
作 業 操 作 : ア ク セ ル 操 作 に よ り 駆 動 / 停 止 / 回 転 調 整 を 、 運 転 席 よ り 遠 隔 操 作			
主 要 資 材	ステンレスフレーム ステンレスアオリ ステンレスカバー		

※堆肥の状態によって異なります。

本体仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

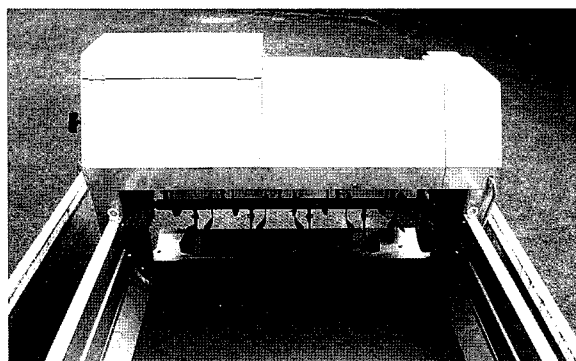

積降専用台車(オプション)

■販売店

For Tomorrow Happy Life
INADA INC.
 株式会社イナダ

〒769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡3915-3
 営業本部 ■TEL 0875-62-5858(代) FAX 0875-62-5898
 生産本部 ■TEL 0875-62-6010(代) FAX 0875-62-6011
 E-mail info@inadainc.co.jp URL http://www.inadainc.co.jp