


アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリー

EFB

繰り返されるセルスタートに耐える強靱な極板  
速やかに充電される高い充電受入性 ※弊社従来 MF 製品と比較



強化液式バッテリー。キャップレスストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。LN1, LN2 は、ハイブリッド車補機バッテリーとしてもお使いいただけます。

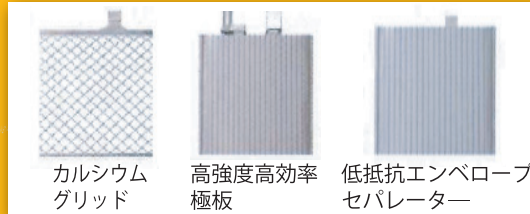

カルシウム  
グリッド

高強度高効率  
極板

低抵抗エンベロープ  
セパレーター



キャップ式メンテナンスフリー

PM

新開発合金グリッドと改良プレートを採用し  
耐震性の強化と減液性能の改善を実現 ※弊社従来キャップ式製品と比較



キャップ付きなので万が一液が減っても補水可能。長距離トラックや、稼働時間の長い重機などにもより安心してお使いいただけます。もちろん短・中距離トラック、乗用車、農機、建機、船舶と幅広くお使いいただけます。

メンテナンスフリー

MF

キャップレスタイプ



発生した水蒸気を水に戻して液べりを防止する特殊ガス抜き構造を採用。

ディープサイクル

DC

モーター駆動など電源用



深い放電と充電を繰り返しても耐える極板構造と電解液を採用。

※製品の種類、仕様は規格表をご確認ください。製品の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。お取り扱いの前に必ず説明書、注意シールをご確認ください。使用済みのバッテリーは資源です。適切な方法でリサイクルしてください。

# 規格表

## ▶ STARTING BATTERY , AUXILIARY BATTERY

| 型式          | JIS       | 容量(Ah)<br>20hr | CCA (A) | 寸法(mm) |       |        |          |
|-------------|-----------|----------------|---------|--------|-------|--------|----------|
|             |           |                |         | 長さ (L) | 幅 (W) | 高さ (H) | 総高さ (TH) |
| PM-B19R/L   | 42B19R/L  | 35             | 330     | 187    | 127   | 200    | 220      |
| PM-B24R/L   | 55B24R/L  | 45             | 400     | 234    | 127   | 200    | 220      |
| PM-D23R/L   | 75D23R/L  | 60             | 550     | 230    | 172   | 200    | 220      |
| PM-D26R/L   | 90D26R/L  | 70             | 600     | 257    | 172   | 200    | 220      |
| PM-D31R/L   | 105D31R/L | 80             | 670     | 302    | 172   | 200    | 220      |
| PM-E41RH/LH | 130E41R/L | 115            | 900     | 402    | 171   | 205    | 226      |
| PM-F51      | 130F51    | 120            | 850     | 506    | 182   | 210    | 255      |
| PM-F51H     | 150F51    | 135            | 930     | 506    | 182   | 210    | 255      |
| PM-F51S     | 170F51    | 150            | 950     | 506    | 182   | 210    | 255      |
| PM-G51      | 155G51    | 150            | 950     | 506    | 220   | 214    | 258      |
| PM-G51H     | 195G51    | 175            | 1000    | 506    | 220   | 214    | 258      |
| PM-H52      | 210H52    | 200            | 1200    | 519    | 276   | 220    | 270      |
| MF-B19R/L   | 42B19R/L  | 40             | 330     | 187    | 127   | 199    | 219      |
| MF-B24R/L   | 55B24R/L  | 45             | 430     | 236    | 128   | 200    | 220      |
| MF-D23R/L   | 75D23R/L  | 65             | 550     | 230    | 168   | 200    | 220      |
| MF-D26R/L   | 85D26R/L  | 70             | 630     | 260    | 168   | 200    | 220      |
| MF-D31R/L   | 105D31R/L | 90             | 750     | 301    | 172   | 200    | 220      |
| EFB-K42     | 55B19L    | 40             | 370     | 187    | 127   | 199    | 219      |
| EFB-M42     | 60B20L    | 40             | 400     | 197    | 127   | 200    | 220      |
| EFB-N55     | 75B24L    | 50             | 470     | 236    | 128   | 200    | 220      |
| EFB-Q90     | 95D23L    | 60             | 580     | 230    | 168   | 200    | 220      |
| EFB-S105    | 115D26L   | 70             | 670     | 260    | 168   | 200    | 220      |
| EFB-T120    | 135D31L   | 80             | 780     | 301    | 172   | 200    | 220      |
| EFB-LN1     | LN1       | 50             | 480     | 207    | 174   | 189    | 189      |
| EFB-LN2     | LN2       | 60             | 560     | 242    | 174   | 189    | 189      |
| CMF85TXL    | 85D26L    | 70             | 600     | 266    | 175   | 200    | 220      |

EFB・・・アイドリングストップシステム対応大容量タイプ（キャップレス） MF・・・キャップレストップフラット PM・・・キャップ式

## ▶ DEEPCYCLE BATTERY

| 型式    | 容量(Ah)<br>20hr | R.C.(min.) | CCA (A) | 寸法(mm) |       |        |          |
|-------|----------------|------------|---------|--------|-------|--------|----------|
|       |                |            |         | 長さ (L) | 幅 (W) | 高さ (H) | 総高さ (TH) |
| DC24H | 80             | 140        | 550     | 260    | 172   | 200    | 223      |
| DC27H | 100            | 165        | 640     | 303    | 172   | 200    | 223      |
| DC31H | 110            | 200        | 700     | 330    | 172   | 217    | 238      |

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

販売店

**INADA Battery**  
株式会社イナダ

〒769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡 3915-3  
営業本部 ■ TEL 0875-62-5858 (代) FAX 0875-62-5898  
E-mail info@inadainc.co.jp URL <https://www.inadainc.co.jp>